

DUO-HASPELWAGEN

In steeds meer gebouwen met grote ruimtes, zoals magazijnen, opslaggebouwen, hangars, etc., wordt de duo-haspelwagen toegepast. Deze is uitgevoerd met brandslanghaspel en toevoerhaspel naar de waterleiding. Deze haspelwagen kan eenvoudig worden uitgelopen zonder de hele slanglengte te moeten meeslepen. De duo-haspelwagen kan met gemak een afstand tot 100m overbruggen en is dus zeker een goede aanvulling op andere brandbestrijdingsmiddelen maar kan ook uitstekend worden ingezet bij reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. De duo-haspelwagens hebben slechts een breedte van ca. 54cm en kunnen dus eenvoudig door iedere deur worden gemanoeuvreed.

EIGENSCHAPPEN

Onderstel

- Verzinkt stalen buis, poedergecoat zwart
- Vol rubberen banden met dubbele kogellagers.

Toevoerhaspel

- RVS binnenwerk met gelagerde as en messing watervoerende delen.
- plaatstalen haspelbladen, gepoedercoat in RAL3000 rood
- haspelframe gepoedercoat in Zwart
- haspelslang 1" met storz of DSP koppeling en aansluitstuk, nokafstand 31 mm of DSP 45 met 1" BSP binnendraad.
- zwengel voor makkelijk terug op te rollen
- werkdruk max. 12 bar

Brandslanghaspel

- brandslanghaspel met versterkt haspelblad
- werkdruk 12 bar
- brandslanghaspel gekeurd volgens KIWA NEN EN 671-1




Artikel nr.	Slanglengte		Ø Bladmaat	
	toevoerhaspel	Brandhaspel	toevoerhaspel	brandhaspel
11004515	45m 1"	15m 3/4"	700mm	550mm
11004520	45m 1"	20m 3/4"	700mm	550mm
11006015	60m 1"	15m 3/4"	700mm	550mm
11006020	60m 1"	20m 3/4"	700mm	550mm
11007015	70m 1"	15m 3/4"	700mm	550mm
11007020	70m 1"	20m 3/4"	700mm	550mm

Inclusief trekkrachtontlasting en storz nok 31 / DSP 45 tegenstuk met 1" draadaansluiting.

Ingebruikstelling

- Zorg dat er op de muur waar u de Duo-Haspelwagen positioneert, een afsluiter gemonteerd wordt met 1" aanvoer.
- Monteer aan de voorzijde van de hoofdafsluiter een Storz koppeling met nok 31 / DSP45 (inclusief)
- Sluit de slang met Storz koppeling aan op de 1" afsluiter.
- De trekkrachtontlasting dient opgehangen te worden op een hoogte van tussen de 30 en 100 centimeter.
- Plaats de trekkrachtontlasting altijd onder de afsluiter

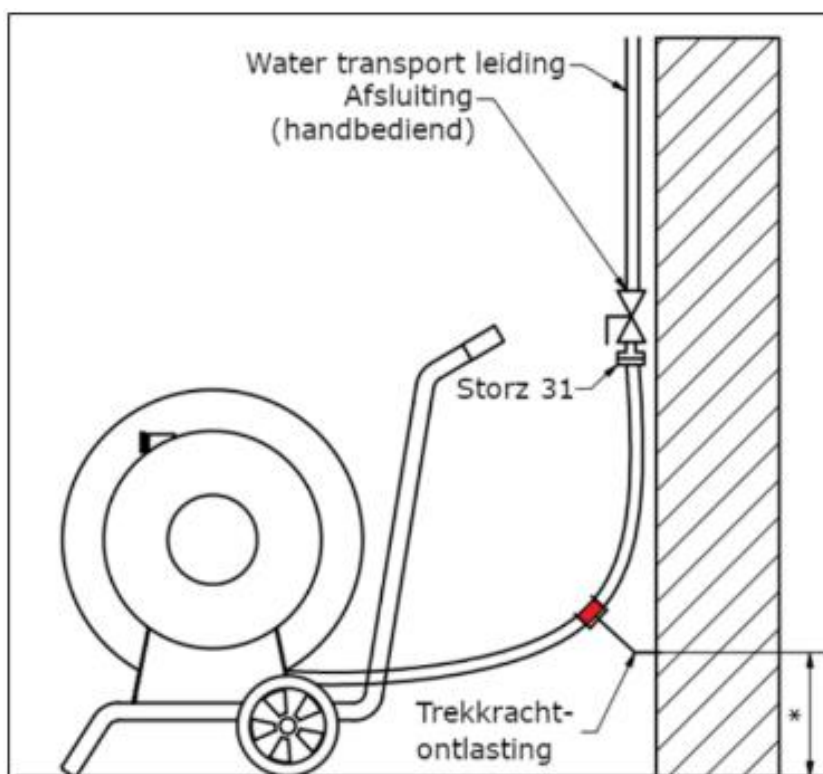

Trekkrachtontlasting is er om ervoor zorg te dragen dat de trekkracht op de wateraanvoer gereduceerd wordt en voorkomt schade aan de waterleiding.

Optioneel verkrijgbaar:

- Kogelkraan 1", artikel nummer 12101025
- Drukregelaar 1", artikel nummer 11901340 (instelbaar tussen 1,5 - 6 bar)